


ŽALUZIE HIT a HIT II - NÁVOD NA VYMĚŘENÍ

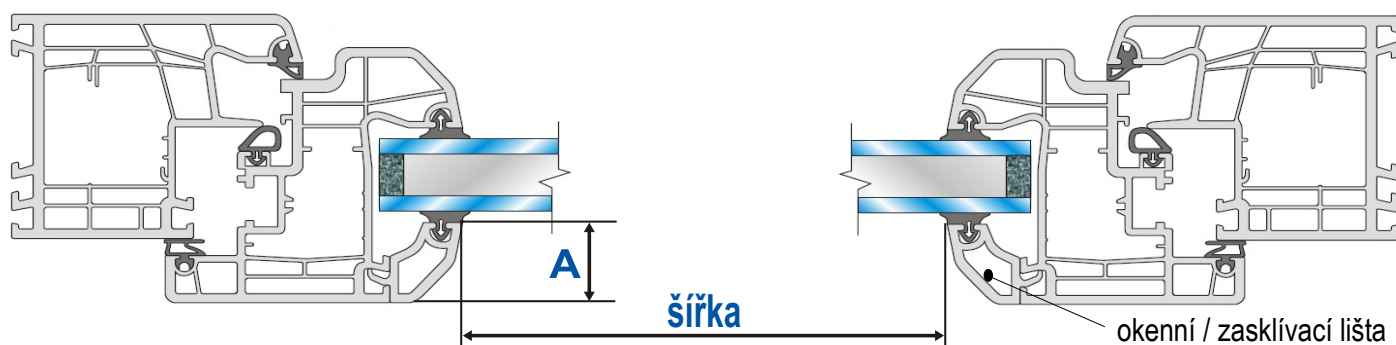

Rozměry zadané do objednávky budou vyrobeny. Rozměry proto zadávejte již s ohledem na případné potřebné vůle. Žaluzie mají na vnitřní straně horního profilu uvedeny rozměry, které lze po ověření použít při objednání nových žaluzií.

Jako výrobní šířka a výška se měří rozměr mezi okenními lištami.

ŠÍŘKA


Měříme těsně u skla, od levé vnitřní hrany okenní lišty k pravé vnitřní hraně okenní lišty, včetně těsnění, a to ve třech místech, nahoře, uprostřed a dole. Pro výrobu a objednání žaluzie použijeme nejmenší naměřený rozměr. Žaluzie se vyrábí s tolerancí šířky ± 1 mm.

VÝŠKA

Měříme u skla, od horní vnitřní hrany okenní lišty ke spodní hraně okenní lišty, včetně těsnění. K naměřené výšce lze přidat 5 až 10 mm pro lepší dosednutí spodního profilu žaluzie na okenní lištu okna. Výška žaluzie se vyrábí s tolerancí $-3 / +27$ mm.


A = HLOUBKA OKENNÍ LIŠTY

Při hloubce menší než 18 mm se při montáži použijí vymešovací podložky. Potřebný počet podložek bude přibalen k žaluzii podle zadané hloubky.

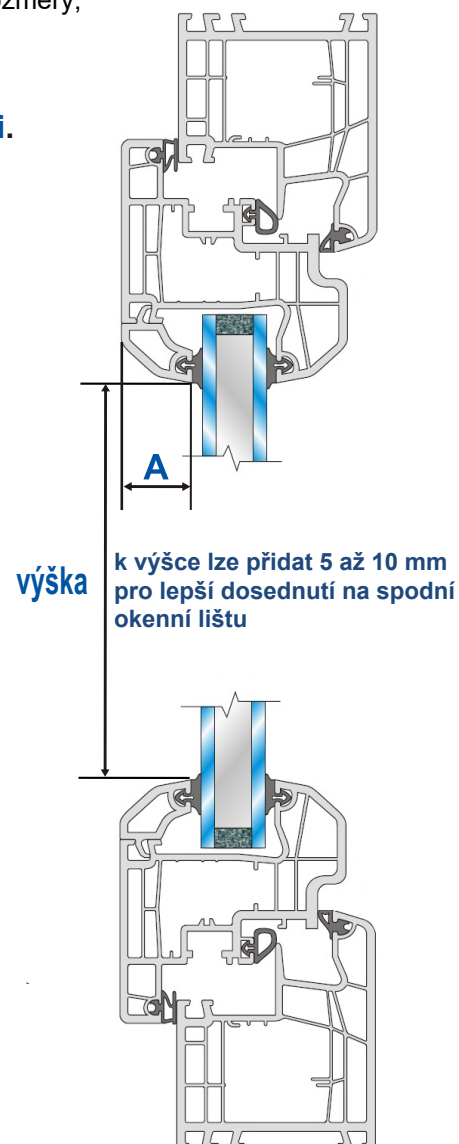

Okenní lišta kolmá ke sklu.

U okenních lišt kolmých ke sklu, odečtete od naměřené šířky cca 3 mm pro dostatečnou vůli pro montáž a lehký pohyb lamel.

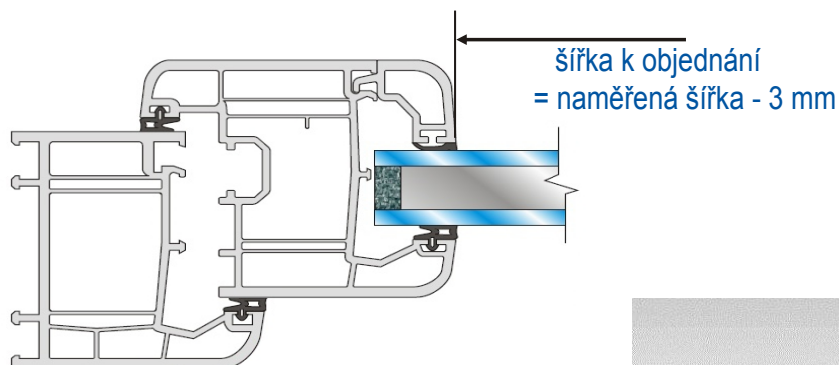

Detail profilu

U hodně šikmých zasklívacích lišt je někdy vhodnější měřit šířku ne přímo u skla, ale pár mm pod místem dosahu profilu žaluzie. Zmenší se tím boční mezery mezi lamelami a zasklívacími lištami.

